SÉRIE CAXON

CAXON/9006
Armoire peinte RAL9006 pour les moteurs coulissants




Dégraissage chimique, décapage, dégraissage électrolytique, galvanisation à froid épaisseur 8÷12 µm.
Peinture à poudre cuite au four, épaisseur 90÷150 µm.


CAXON/GALV
Armoire galvanisée prête à être peinte pour les moteurs coulissants




Dégraissage chimique, décapage, dégraissage électrolytique, galvanisation à froid épaisseur 8÷12 µm.

DIMENSIONS CAXON

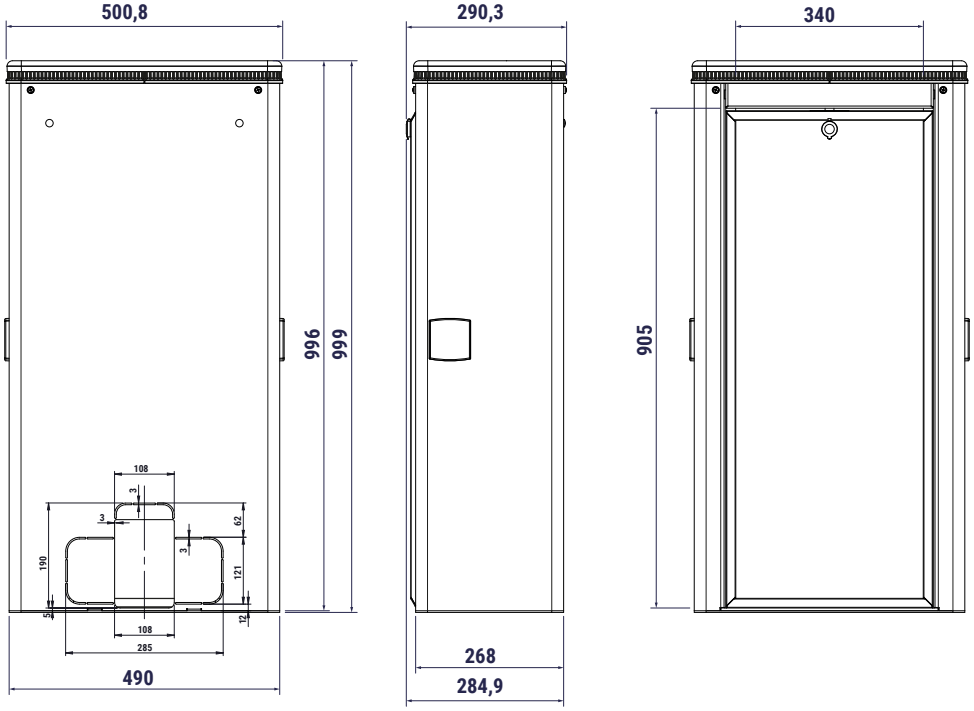



Remarque: toutes les dimensions dans les dessins sont exprimées en millimètres

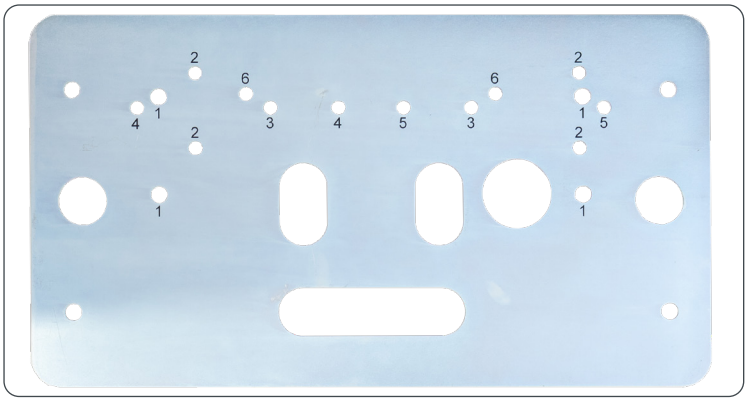

1	BG30	TIRANT M12
2	BH30	TIRANT M10
3	TW110 position centrale	TIRANT M10
4	TW110 position gauche	TIRANT M10
5	TW110 position droite	TIRANT M10
6	TW90	TIRANT M10




Tête en aluminium moulé sous pression, traitée anticorrosion et peinte.
Complet de diffuseur en polycarbonate transparent pour lampes CAXON/LED




Trappe d'inspection avec clé cylindrique standard




Barre de support pour centrale de commande séparée (TW90 - TW110)

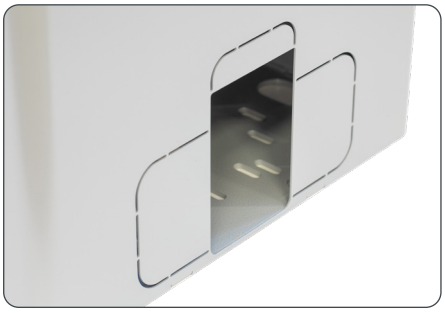

Trou de sortie du pignon avec possibilité de réglage

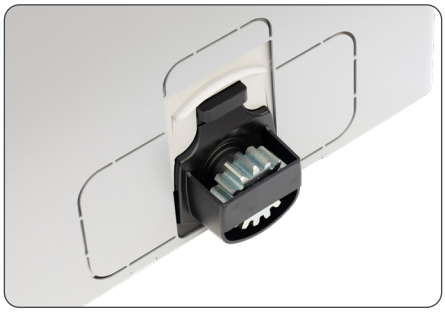

Détail de la sortie du pignon

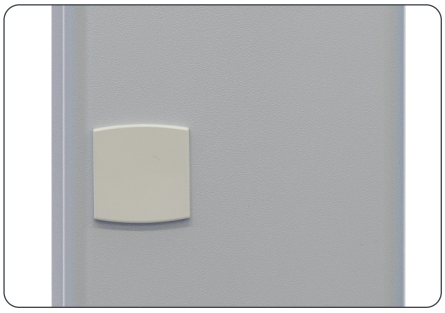

Prédisposition pour l'installation des photocellules de la série G90

EXEMPLES D'APPLICATION



Exemple d'application du CAXON avec BH30



Exemple d'application du CAXON avec BG30



Exemple d'application du CAXON avec TW90 (centrale de commande intégrée) et accessoire KT254.



Exemple d'application du CAXON avec TW90 (centrale de commande séparée) et l'accessoire KT254



Exemple d'application du CAXON avec TW110 (centrale de commande séparée) et l'accessoire KT255